


Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 700-Seeria 3366176 D400 (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 700- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366176, koosneb järgmistest toodetest **3366172-N ujuvtüüpi raam** ja **3366174-N restluuk**.

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile

Peamised omadused:

- Tooraine: EN GJL 200 (liblegrafiit- ehk hallmalm)
- Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteed sõiduladele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Tootja – 📍

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2024

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuseliige


Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200	EN 1561
Tugevusklass	D400	EN 124-2


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Krae kandepind	≤7.5 N/mm ²	5.21 N/mm ²	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	2.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsivuse kindlustamine	Turvafunktsioon	-	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m ²)	276.0 kg/m ²	
		Muu meetod	-	
5.1	Libisemiskindlus (Luuk)	Betoonpinnaga	-	Jah
		Reljeefse mustriga või avadega	Avad	
		Teiste pindadega (USRV)	-	
5.2	Libisemiskindlus (Raam)	Reljeefse mustriga või avadega	-	-
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiussega: ≤ 40mm or > 40mm	-	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	-	Jah
		Üksik luugi mass	78.0kg	
		Turvafunktsioon või lukustus	-	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm ²)	94943.0mm ²	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	33.5%	Jah
8	Ohtlikud ained		-	

Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366172-N, Rev-
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 76kg

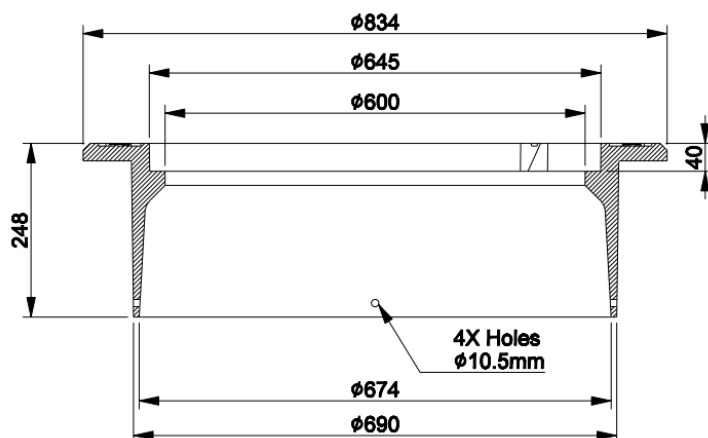

Restluuk: 3366174-N, Rev-
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 78kg

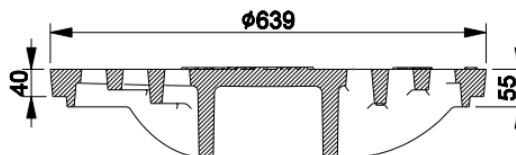

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maanteed sõidualadele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maanteeõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad