

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskoopitoruga komplekt 315-Seeria 2003178C (D400) (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskoopitoruga komplekt 2003178C, koosneb järgmistest toodetest: **3366040-N ujuvtüüpi raam**, **3366041-N umbluuk**, **PE315 teleskoopitoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal : Raam ja luuk EN GJL 200 / GG20 (liblegrafiit- ehk hallmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SDR33, SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile, valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile

Valumalmist päise tootja – 9

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat.

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 689386
BSI poolt, kehtiv kuni 16. Märts 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200 / GG20	EN 1561
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Krae kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	4.82 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	315 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	Jah
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusaga: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	17.0kg	Jah
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	Jah
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	Jah

Toote Tehniline Info


Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366040-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 22kg

Ümmargune Umbluuk: 3366041-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 17kg

Teleskooporu: PEHD 315 x 750 x 9,7mm
Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Kinnitusvahendid: Kuuskantpeaga poldid DIN933 M12 roostevabametallist A2 ja
mutrid DIN934 M10 roostevabametallist A2; 4 kmpl

Komplekti mass kokku: 45kg

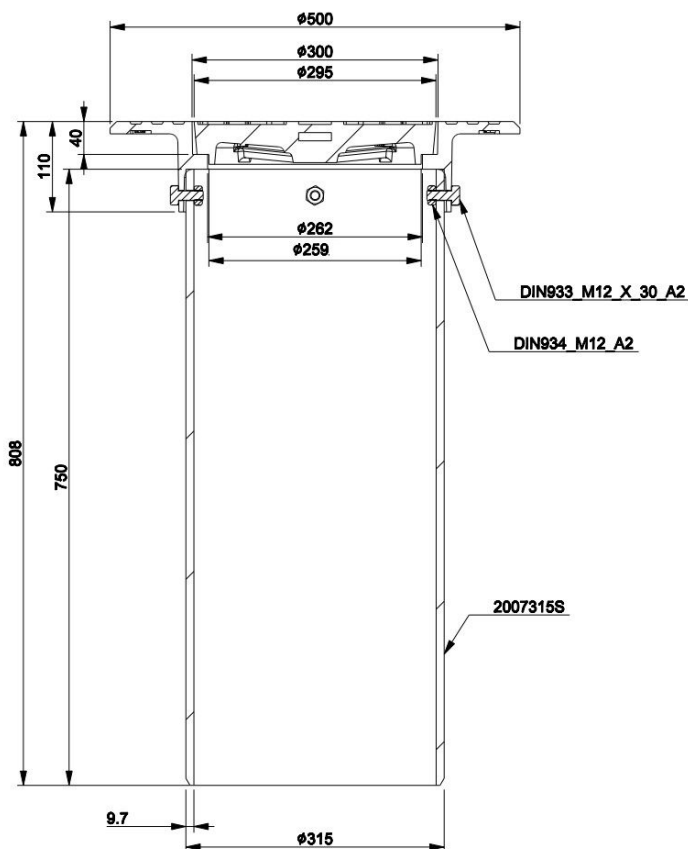

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad