

# Vastavusdeklaratsioon (VD)



## Hoolduskaevu valumalmist ujvutüüpi päis 315-Seeria 3366040/1-N (Sõidukite liikluse aladele)

### Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366040/1-N, koosneb järgmistest toodetest **3366040-N ujvutüüpi raam** ja **3366041-N umbluuk**.

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJL 200 (liblegrafiit- ehk hallmalm)
- Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maantee sõiduladele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

### Tootja – 📍

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah  
West Bengal, INDIA

### Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015  
Sertifikaadi nr. FM 689386  
BSI poolt, kehtiv kuni 16. Märts 2027

### Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140  
TALLINN, EESTI

**Robert Blomstedt**  
Juhatuse liige


## Vastavuse kinnitamine

| Nõue         | Tingimus   | Standard       |
|--------------|------------|----------------|
| Materjal     | EN-GJL-200 | EN 1561        |
| Tugevusklass | D400       | EN 124-2: 2015 |


| Jrk.nr | Parameeter                                   | Spets./Tunnus                                                                           | CW kinnitus           | Vastavus |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1      | Raami kandepind                              | $\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$                                                               | $4.82 \text{ N/mm}^2$ | Jah      |
| 2      | Kandevõime                                   | 400kN (Grupp-D)                                                                         | 400kN                 | Jah      |
| 3      | Jäävdeformatsioon                            | Vastavalt spets.                                                                        | 1.0mm                 |          |
| 4      | Luugi/resti raamis<br>püsimise kindlustamine | Turvafunktsioon                                                                         | -                     |          |
|        |                                              | mass pinnaühiku kohta<br>(Luugi mass jagatud<br>puhaspinnaga $\text{m}^2$ )             | 315 $\text{kg/m}^2$   | Jah      |
|        |                                              | Muu meetod                                                                              | -                     |          |
| 5.1    | Libisemiskindlus<br>(Umbluuk)                | Betoonpinnaga                                                                           | -                     |          |
|        |                                              | Reljeefse mustriga või<br>avadega                                                       | Reljeefne muster      | Jah      |
|        |                                              | Teiste pindadega (USRV)                                                                 | -                     |          |
| 5.2    | Libisemiskindlus<br>(Restluuk)               | Reljeefse mustriga või<br>avadega                                                       | -                     |          |
|        |                                              | Raamid max. nähtava<br>horisontaalse laiusega:<br>$\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$ | -                     |          |
|        |                                              | Piisavalt massi ja<br>turvafunktsioon                                                   | -                     |          |
| 6      | Lapse ohutus                                 | Üksik luugi mass                                                                        | 17.0kg                | Jah      |
|        |                                              | Turvafunktsioon või<br>lukustus                                                         | -                     |          |
|        |                                              |                                                                                         |                       |          |
| 7      | Veejuhtimise ala                             | Veejuhtimise ala ( $\text{mm}^2$ )                                                      | -                     |          |
|        |                                              | Veejuhtimise ala osakaal %                                                              | -                     |          |
| 8      | Ohtlikud ained                               |                                                                                         | -                     |          |

## Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366040-N,  
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)  
Mass: 22.0kg

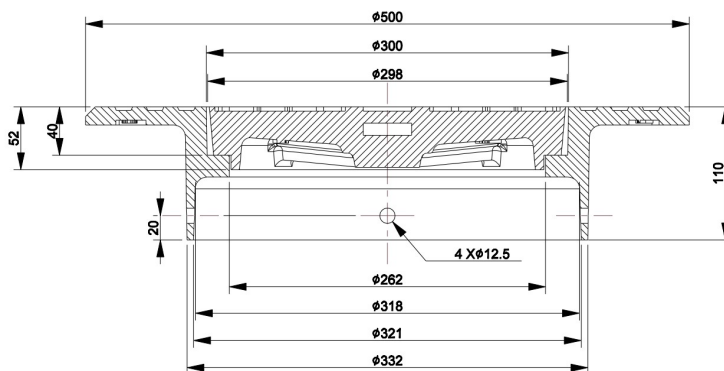

Umbluuk: 3366041-N,  
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)  
Mass: 17.0kg

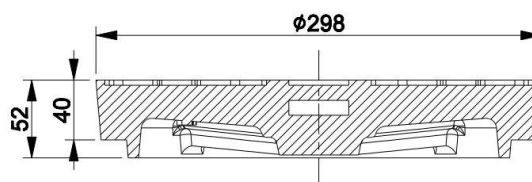

## Tugevusklassid EN124 järgi




### A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



### B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



### C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



### D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



### E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



### F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad