Vastavusdeklaratsioon (VD)

Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskooptoruga komplekt 315-Seeria 2003158C-VT (D400), veetiheda raami ja toru ühendusega

(Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskooptoruga komplekt 2003158C-VT, koosneb järgmistest toodetest: **3366044-N ujuvtüüpi raam**, **3366045-N umbluuk**, **PE315 teleskooptoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal: Raam ja luuk EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SDR33, SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2. Raami ja toru ühendus on veetihe (täidetud tihendusmassiga)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile, valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile

Valumalmist päise tootja –

RBA Exports Pvt. Ltd.

Ala nr.56-61 Epip Sipcot Tööstuspark
Gummidipoondi 601201 Chennai, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	**Raami kandepind**	≤7.5 N/mm2	6.42 N/mm^2	Jah
2	**Kandevõime**	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	**Jäävdeformatsioon**	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	**Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine**	Turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	Ei ole kohaldatav	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	**Libisemiskindlus (Umbluuk)**	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	**Libisemiskindlus (Restluuk)**	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: ≤ 40mm or > 40mm	Ei ole kohaldatav	
6	**Lapse ohutus**	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	
		Üksik luugi mass	Ei ole kohaldatav	
		Turvafunktsioon või lukustus	Vedrulukk	Jah
7	**Veejuhtimise ala**	Veejuhtimise ala (mm2)	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	
8	**Ohtlikud ained**		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366044-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 9.5kg

Ümmargune Umbluuk: 3366045-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 8.5kg

Teleskooptoru: PEHD 315 x 750 x 9,7mm. Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Raami ja teleskooptoru ühendus on tihendatud tihendusmassiga.

Kinnitusvahendid (4 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M10 roostevabametallist A2 ja mutrid M10 roostevabametallist A2, ühendatud keermeliimiga.

Komplekti mass kokku: 26kg

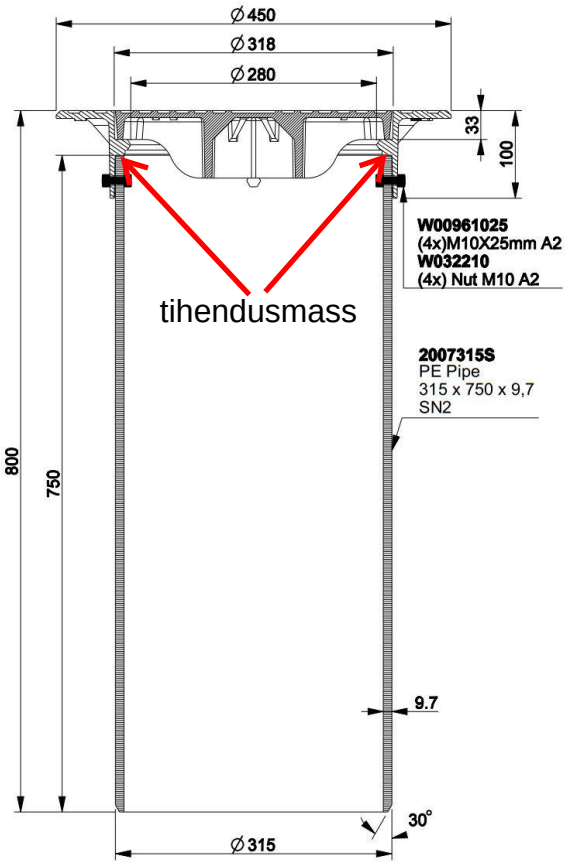

Tugevusklassid EN124 järgi

A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele

B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale

D 400

Maanteede sõidualadele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maanteesõidukitele

E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad

F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad